

VÁLVULAS SOLENÓIDE

YCP11

3/8" à 1"



CARACTERÍSTICAS

Corpo: Bronze

Diâmetros: 3/8" à 1"

Pressão de trabalho: 0,3 à 16 BAR

Tensão: AC 110/220V - DC 24V


Vedações: PTFE




YCP11 Series, NC, with Coil S21H

Valve Body	Port Size	Orifice (mm)	Cv	Min Pressure	Max Pressure		Seals Material	Body Material	Coil
					AC(24VA)	DC(18W)			
YCP1112.X.X.X	3/8"	12	4.5	0.03MPa	1.60MPa	1.60MPa	PTFE	Stainless steel	S21H
YCP1115.X.X.X	1/2"	15	4.5	0.03MPa	1.60MPa	1.60MPa			S21H
YCP1120.X.X.X	3/4"	20	9.3	0.03MPa	1.60MPa	1.60MPa		Brass	S21H
YCP1125.X.X.X	1"	25	12	0.03MPa	1.60MPa	1.60MPa			S21H

Determine Valve Body Code

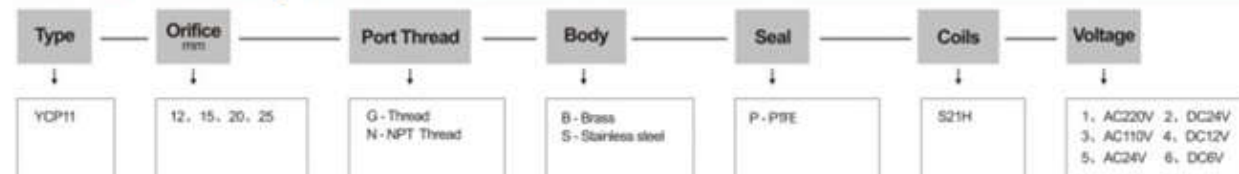

EXAMPLE : YCP1115 GSP S21H1 YCP11 SERIES, N,C, 15MM ORIFICE, 1/2" G, STAINLESS STEEL BODY, PTFE SEAL, COIL S21H, AC220V/DIN.

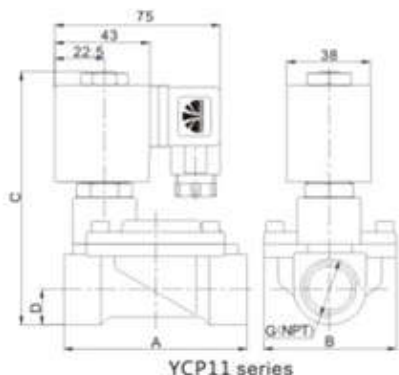

Body (mm)	YCP1112 XXX	YCP1115 XXX	YCP1120 XXX	YCP1125 XXX
A	75	75	83	100
B	48	48	56	72
C	B(Brass)	106	106	115
	S(SUS304)	106	106	117
D	13.5	13.5	16.5	20

VALINOX TECNOLOGIA PNEUMÁTICA LTDA

Av. Senador Atílio Fontana, 830 D – Bairro Engenho Braun 89809-000 – Chapecó/SC

Fone (49) 3323-0126 E-mail: valinox@desbrava.com.br

Site: www.valinoxnet.com.br